

CONNETTORE elettrico per PROLUNGHE


uso esterno/interno

norma di rif. EN 60 664-1



(art.: PRO 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 0.5)

dati tecnici: 230 volt 16 ampere 3 poli (F+N+T) IP 66/68

ingombro per allacciamenti 10.1 x 3.3 cm diametro

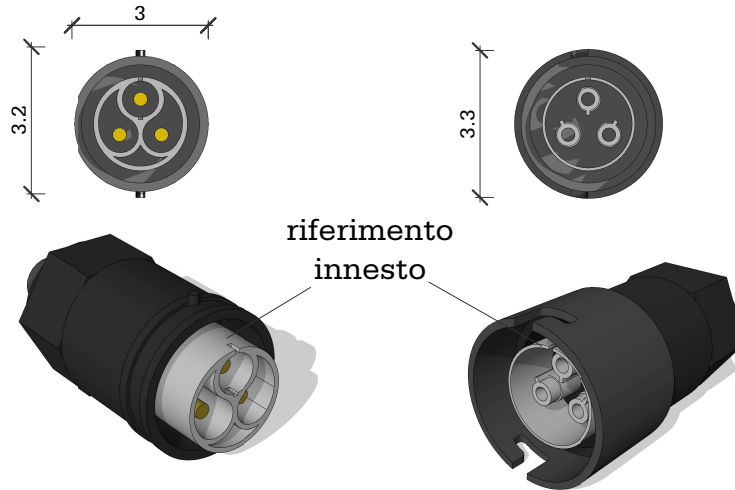



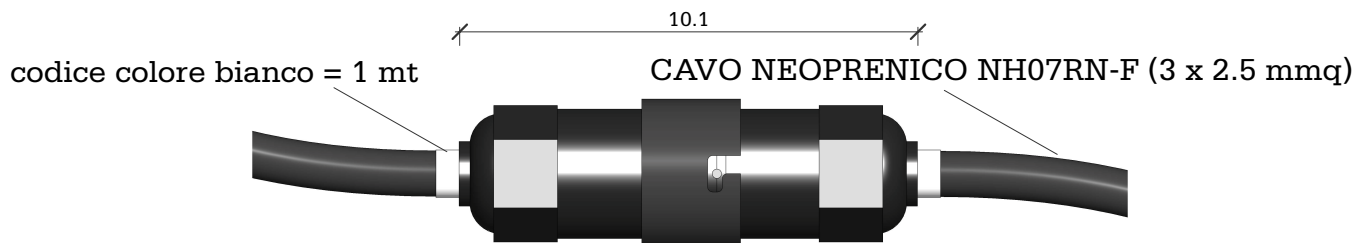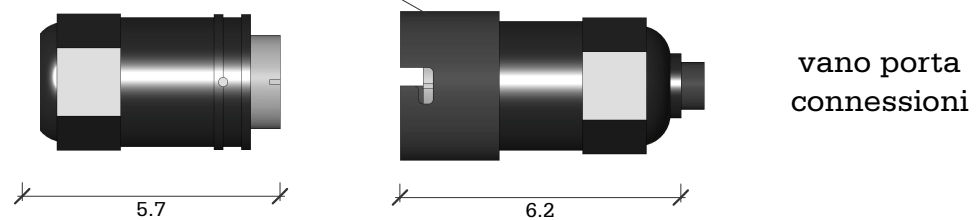




chiusura mediante GHIERA di blocco (obbligatorio)



LEGENDA COLORI = METRI

etichettatura COLORE/MT
per PROLUNGHE

	BIANCO	=	1 mt
	ROSSO	=	2 mt
	VERDE	=	3 mt
	BLU	=	4 mt
	GIALLO	=	5 mt
	MARRONE	=	10 mt
	GRIGIO	=	0.5 mt

ISTRUZIONI: ruotare in posizione e unire i connettori, poi ruotare la ghiera di blocco

COLLEGAMENTI: inserire i connettori in assenza di tensione in linea

ATTENZIONE: VIETATO DISCONNETTERE LA LINEA ELETTRICA IN TENSIONE